Memory PLUS Adapter  (250-2062)      Settings            Faxback Doc. # 3191
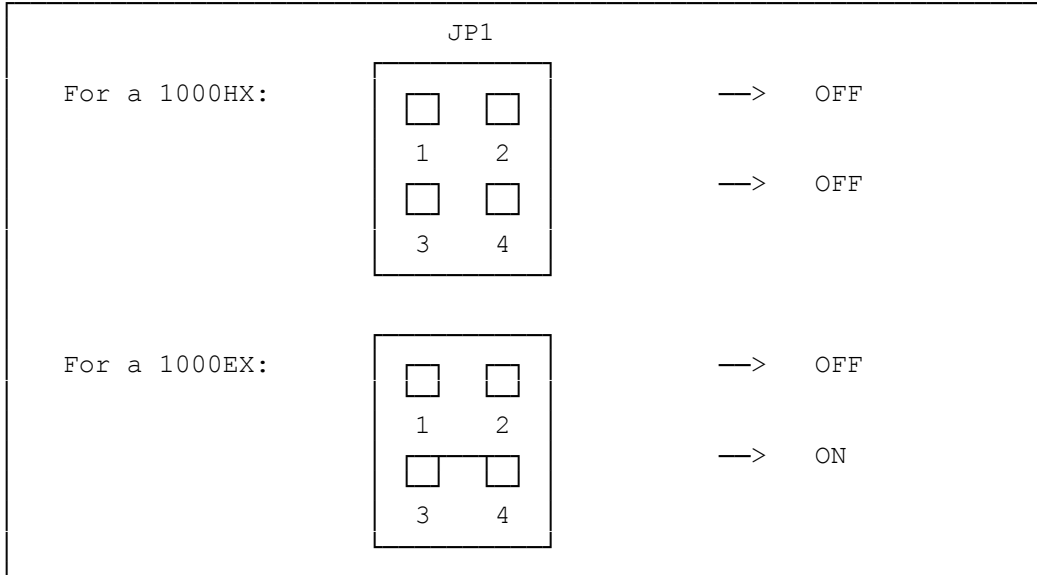
The memory board comes with the 128K of memory disabled

To enable the 128K, you must set the JP1 jumper settings as shown here:

```
                              JP1

        For a 1000HX:        ┌──────────┐         ──>    OFF
                             │ □     □  │
                             │ 1     2  │
                             │ □     □  │         ──>    OFF
                             │ 3     4  │
                             └──────────┘


        For a 1000EX:        ┌──────────┐         ──>    OFF
                             │ □     □  │
                             │ 1     2  │
                             │ ▭     ▭  │         ──>    ON
                             │ 3     4  │
                             └──────────┘
```

(ALL-8/24/94)